


CIPIERRE



ЗАМКИ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ

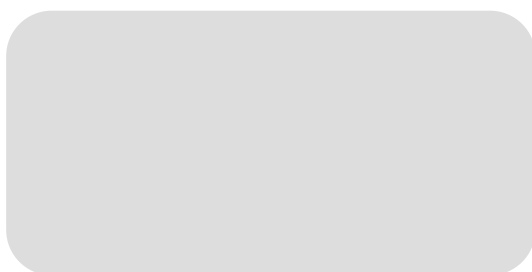

CIPIERRE.COM



SL 128 Односистемний замок з редукторним механізмом Виробник Ciperre (Італія)

Серія Soft lock обладнана редукторним механізмом, що дозволяє замку працювати плавно та безшумно. Завдяки такому механізму збільшується строк служби циліндра та посилюється захист замка.


- Вихід ригелів 29 мм.
- Backset 60 мм.
- Міжцентр (відстань від центра ручки до центру ключа) 85 мм.
- Діаметр ригеля 18 мм.
- Відстань міжцентрами ригелів 28 мм.
- Замок реверсивний.
- Діаметр заскочки 20 мм.
- В замкнутому положенні ручка не працює.
- Замок обладнано системою блокування на випадок перелому циліндра.
- Замок доступний в комплектації з лицевою планкою і без лицевої планки.



SL 228 Двосистемний замок з редукторним механізмом Виробник Ciperre (Італія)

Серія Soft lock обладнана редукторним механізмом, що дозволяє замку працювати плавно та безшумно. Завдяки такому механізму збільшується строк служби циліндра та посилюється захист замка.

- Вихід ригелів 29 мм.
- Backset 60 мм.
- Міжцентр (відстань від центра ручки до центру ключа) 85 мм.
- Діаметр ригеля 18 мм.
- Відстань між центрами ригелів 28 мм.
- Замок реверсивний.
- Діаметр заскочки 20 мм.
- В замкнутому положенні ручка не працює.
- Замок обладнано системою блокування на випадок перелому циліндра.
- Замок доступний в комплектації з лицевою планкою і без лицевої планки.
- При замиканні нижнього циліндра, верхній блокується.
- Аналогічні розміри врізки Mottura 54.797.

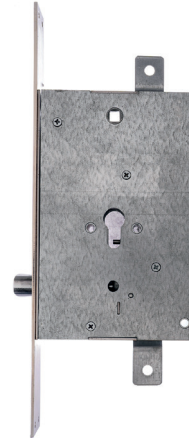

50128 VF Односистемний замок Виробник Ciperre (Італія)

- Вихід ригелів 29 мм.
- Backset 60 мм.
- Міжцентр (відстань від центра ручки до центру ключа) 85 мм.
- Діаметр ригеля 18 мм.
- Відстань між центрами ригелів 28 мм.
- Замок реверсивний.
- Діаметр заскочки 20 мм.
- В замкнутому положенні ручка не працює.
- Замок доступний в комплектації з лицевою планкою і без лицевої планки.
- Захист від вибивання ригелів.
- Кріплення циліндра з лицевої планки.



50228 Двосистемний замок Виробник Ciperre (Італія)

- Вихід ригелів 29 мм.
- Backset 60 мм.
- Міжцентр (відстань від центра ручки до центру ключа) 85 мм.
- Діаметр ригеля 18 мм.
- Відстань між центрами ригелів 28 мм.
- Замок реверсивний.
- Діаметр заскочки 20 мм.
- В замкнутому положенні ручка не працює.
- При замиканні нижнього циліндра, верхній блокується.
- Спеціальна система кріплення циліндра, яка посилює його захист від перелому.
- Замок доступний в комплектації з лицевою планкою і без лицевої планки.
- Захист від вибивання ригелів.



50128 NS Односистемний замок без заскочки Виробник Ciperre (Італія)

- Вихід ригелів 29 мм.
- Backset 60 мм.
- Діаметр ригеля 18 мм.
- Відстань між центрами ригелів 28 мм.
- Замок реверсивний.
- Замок доступний в комплектації з лицевою планкою і без лицевої планки.
- Захист від вибивання ригелів.