



ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ



ЗАХИСТ ВІД КОМАХ



ЗАХИСТ ВІД СВІТЛА



ЗАХИСТ ВІД ПРОТЯГІВ



ЗАХИСТ ВІД ДИМУ



ЗАХИСТ ВІД ШУМУ



ЗАХИСТ ВІД ВОГНЮ



modus.ua



044 492 91 91



info@modus.com.ua



НАШІ КОНТАКТИ



ХОЛОД?



ДИМ?



ШУМ?



ВІТЕР?



КОМАХИ?

АВТОМАТИЧНІ ПОРОГИ



MADE IN ITALY



modus.ua

БРУД?



ВОДА?



ВОГОНЬ?



ТРАВМИ?



БАР'ЄРИ?

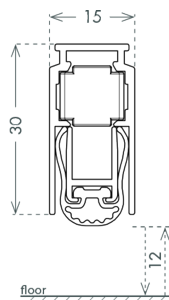
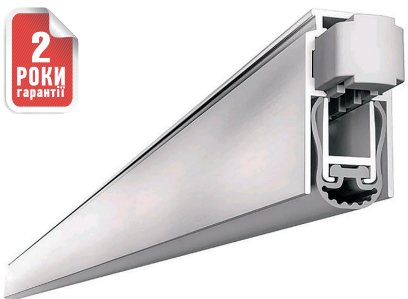
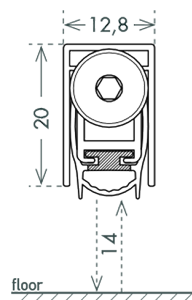
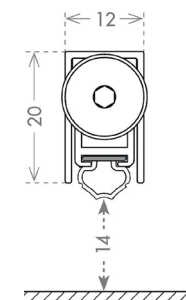





MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

2
РОКИ
Гарантії2
РОКИ
Гарантії2
РОКИ
Гарантії**CHRONOSOFT**

• СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Дерев'яні
дверіБроньовані
двері

• ДОВЖИНА:

830 – 1030 мм.

• МОЖЛИВІСТЬ УКРОЧЕННЯ:

До 150 мм.

• СПОСІБ КРІПЛЕННЯ:

За допомогою шурупів та саморізів (не входять до комплектування).

• ТИП КНОПКИ І РЕГУЛЮВАННЯ:

Капронова кнопка з ручним регулюванням.

• УЩІЛЬНЮВАЧ:

Шумозахисний ущільнювач з вогнестійкого силікону.

• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Уповільнене похиле опускання: для усунення тертя з підлогою та шуму;

Хід 12 мм;

Пружина з оцинкованого металу;

Пластикові механічні деталі підсилені скловолоконном;

Профілі зі сплаву алюмінію;

Декоративна заглушка входить до комплектації.

• СЕРТИФІКАТИ:


Сертифікат шумоізоляції від Інституту IFT м. Розенхайм (51,5 db);

Сертифікат вогнестійкості до 60 хвилин;

Випробувано на 200 000 робочих циклів.

**УЩІЛЬНЮВАЧ ВИПАДАЄ ЧЕРЕЗ
8 СЕКУНД ПІСЛЯ ПОВНОГО
ЗАКРИТТЯ ДВЕРЕЙ****TREND PLUS**

• СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Дерев'яні
дверіБроньовані
двері

• ДОВЖИНА:

730 – 830 – 930 – 1030 мм.

• МОЖЛИВІСТЬ УКРОЧЕННЯ:

До 150 мм.

• СПОСІБ КРІПЛЕННЯ:

За допомогою шурупів та саморізів (не входять до комплектування).

• ТИП КНОПКИ І РЕГУЛЮВАННЯ:

Металева самонаправляюча кнопка з капроновим ковпачком, регулюється шестигранним ключем на 3 мм.

• УЩІЛЬНЮВАЧ:

Шумозахисний ущільнювач з вогнестійкого термопласту.

• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Поступове похиле опускання (ущільнювач опускається спочатку зі сторони зависі, а потім зі сторони ручки);

Хід 14 мм;

Пружина з оцинкованого металу;

Пластикові механічні деталі підсилені скловолоконном;

Профілі зі сплаву алюмінію;

Декоративна заглушка входить до комплектації.

• СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат шумоізоляції від Інституту IFT м. Розенхайм (50 db);

Випробувано на 200 000 робочих циклів.

TREND SEAL

• СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:

Алюмінієві
дверіПластикові
дверіДерев'яні
дверіБроньовані
двері

• ДОВЖИНА:

530 – 730 – 830 – 930 – 1030 мм.

• МОЖЛИВІСТЬ УКРОЧЕННЯ:

До 200 мм.

• СПОСІБ КРІПЛЕННЯ:

За допомогою шурупів (не входять до комплектування).

• ТИП КНОПКИ І РЕГУЛЮВАННЯ:

Металева самонаправляюча кнопка з капроновим ковпачком, регулюється шестигранним ключем на 3 мм.

• УЩІЛЬНЮВАЧ:

Шумозахисний ущільнювач з вогнестійкого термопласту.

• ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Поступове похиле опускання (ущільнювач опускається спочатку зі сторони зависі, а потім зі сторони ручки);

Хід 14 мм;

Пружина з оцинкованого металу;

Пластикові механічні деталі підсилені скловолоконном;

Профілі зі сплаву алюмінію;

Декоративна заглушка входить до комплектації.

• СЕРТИФІКАТИ:

Сертифікат шумоізоляції від Інституту IFT м. Розенхайм (39 db);

Випробувано на 200 000 робочих циклів.

